


CK-0632/0640

HIGH PRECISION
高精度硬轨

局部展示 LOCO SHOW >>

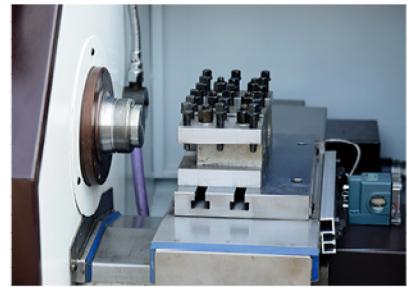

可适用范围 FIT RANGE >>

◆具有车削圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、切槽、钻绞孔的加工及各种螺纹等功能;
Have turning column face, cone face, arc face, end face, cut functions such as slot, treating and various thread drilling, etc;

◆适用于汽摩配、阀门、电动工具、五金仪表等行业的使用，可进行各种金属以及非金属的加工;
Apply to industry such as vapor Mopei, valve, electric implement, hardware appearance, the various metal being in progress processes as well as the metalloid flies;

产品特点 PRODUCT FEATURES >>

- 1、导轨采用进口直线导轨，噪音小、速度快、精度高、使用寿命长等特点；
Guide rail adopts imported linear guide rail, low noise, high speed, high precision, long service life;
- 2、直排刀架工作效率高，精密滚珠丝杆副更精确；
Straight row of high efficiency, precision ball screw vice more accurate;
- 3、气动、手动一体式弹簧夹头，也可选配液压夹紧装置，方便、快捷、省时、省力；
Pneumatic, manual chuck, also optional hydraulic clamping device, convenient, fast, time-saving, labor-saving;
- 4、全封闭式防护，更好地保护导轨、丝杆及轴承；
Totally enclosed protection, better protection of rail, wire rod and bearing;
- 5、集中式润滑油路，润滑更到位；
Centralized lubrication, lubrication more in place;



技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

技术参数 Technical Parameters				标准配置 Standard Configuration		
项目 (Project)	项目 (Project)	规格 (Specification)	单位 (Units)	配件名称 (Part name)	产地 (Place of origin)	品牌 (Brand)
行程 stroke	X 轴 (左右行程) X axis(left and right)	580 (直径量) 580 (Diameter)	mm	数控系统 NC system	中国 China	凯恩帝 KND
	Z 轴 (前后行程) Z axis(front and rear)	400	mm		中国 China	广州数控 GSK
工作台 Workbench	工作台尺寸 (长 * 宽) Table size(L*W)	350*165	mm	伺服变频驱动 Servo variable frequency drive	中国 China	汇川 Huichuan
	T型槽 (槽数 * 槽宽 * 槽距) T slot	3*20*45	mm		中国 China	蓝海华腾 V&T
	刀柄规格 The handle size	□ 20*20	mm	X/Z 轴伺服电机 X/Z axis servo motor	中国 China	凯恩帝 KND
主轴 Spindle	主轴锥孔 Taper of spindle	40 (配 Φ43/Φ44 夹头) 40 (with Φ43/Φ44 chuck) 40 (配 Φ54/Φ56 夹头) 40 (with Φ54/Φ56 chuck)			中国 China	广州数控 GSK
	夹紧方式 Clamping system	手动 / 气动 / 液压 Manual/pneumatic/hydraulic		主电机马达 The main motor	中国 China	原装 Original
	传动方式 Drive mode	皮带传动 Belt drive			进口 entrance	原装 Original
	主轴转速 Spindle speed	50-2500	rpm	主轴轴承 mainshaft bearing	中国 China	哈尔滨 Harbin
马达 motor	主轴马达 Spindle motor	4	KW	丝杆轴承 Screw rod bearing	中国 China	优特 Youte
	X 轴马达 X axis motor	4	NM	滚珠丝杆 ball screw	中国 China	启尖 Qijian
	Z 轴马达 Z axis motor	4	NM		台湾 Taiwan	银泰 PMI
进给 feed	X 轴快速移动速度 X moving speed	伺服电机 7000 servo motor 7000	mm/min	联轴器 coupling	台湾 Taiwan	
	Z 轴进给移动速度 Z moving speed	伺服电机 8000 servo motor 8000	mm/min	照明系统 lighting system	中国 China	佳杰 Jiajie
精度 accuracy	定位精度 Positioning accuracy	±0.008	mm	报警灯 alarm lamp	中国 China	佳杰 Jiajie
	重复精度 Repeat accuracy	±0.005	mm	接触器 Contactor	法国 France	施耐德 Schneider
其他 Other	机台占地面积 Machine Area	1600*1100*1520	mm	断路器 Circuit breaker	法国 France	施耐德 Schneider
	电源容量 Power capacity	7	kw	重量 (KG) Weight	950	
技术手册 technical manual					系统操作手册、系统编程手册 System operation manual, system programming	